


# 富加居电动窗帘轨道系统对接天行者说明

## 一、产品介绍


### 1. 产品简介

富加居电动窗帘轨道系统是一款可变化轨道长度调节的窗帘系统，轨道系统超静音运行，安装方法简单便捷。


### 2. 产品图片

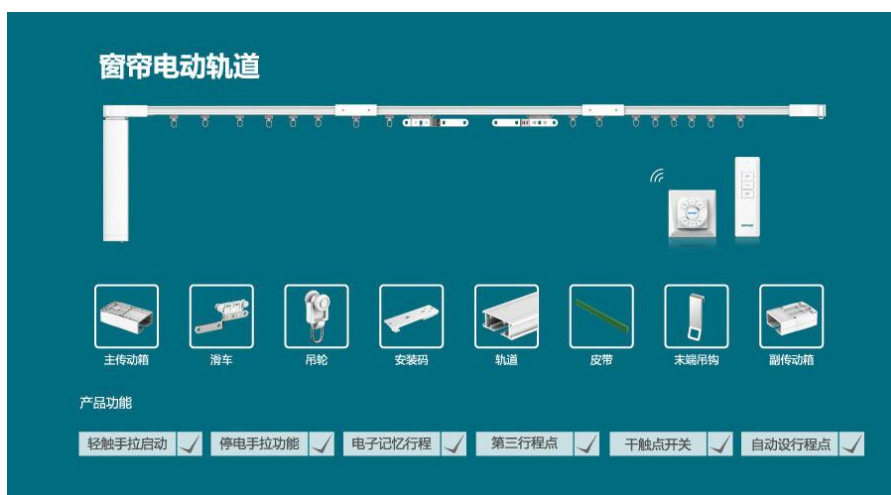

### 3. 产品参数

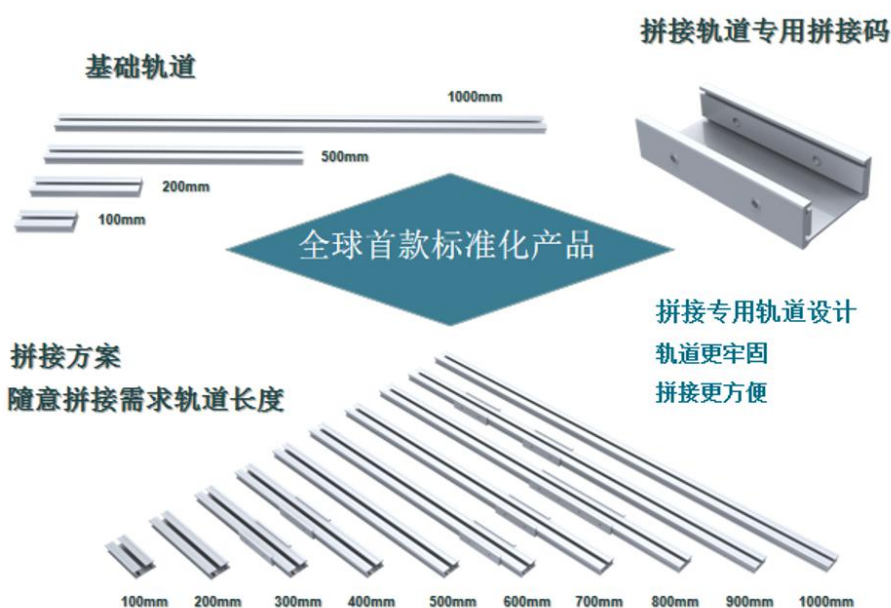

#### 4. 接线方法

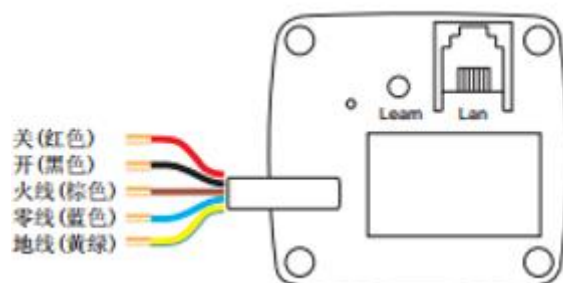

给电机供电，棕色连接火线，蓝色连接零线。

#### 5. 系统连接



选择主菜单“房间”，点击“+”号进入设备选择界面，在“窗帘类”找到“平开帘”，点击“平开帘”按键，出现添加设备界面。

返回 添加设备 完成

设备名称 平开帘

设备编码 请输入设备编码

所在位置 技术测试

区域选择 技术

设备厂家 Smart-HW3

一般设备的厂家类型默认Smart-HW,窗帘类和部分特殊设备需要选择相应的厂家类型。

设为我喜爱的设备 ☐

设置为我喜爱的设备后, 设备将会显示到本应用的家庭标签页面中。

返回 添加设备 完成

设备名称 平开帘

设备编码 be6570010000

所在位置 技术测试

区域选择 技术

设备厂家 Smart-HW3


一般设备的厂家类型默认Smart-HW,窗帘类和部分特殊设备需要选择相应的厂家类型。

设为我喜爱的设备 ☐

设置为我喜爱的设备后, 设备将会显示到本应用的家庭标签页面中。

在添加设备界面填写设备名称, 例如“平开帘”, 然后选择设备厂家“Smart-HW3”, 点击设备编码后面的“+”号, 获得设备编码, 点击“选择位置”, 出现“从机列表”, 选择对应的主机, 所在位置出现主机编号, “区域选择”可以更改设备所在位置(默认选择即可)。

## 对码

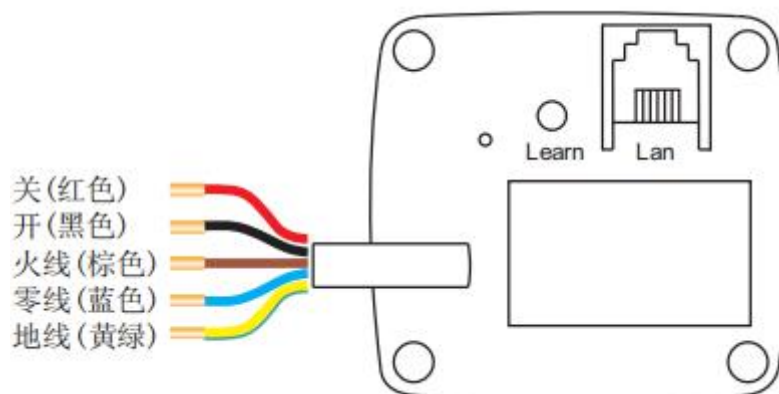

◀ 返回 平开帘 入网



电机通电，打开 APP 平开帘页面，单击电机底部 Learn 黑色按钮一下，再单击 app 右上角“入网”一下，电机转动一下，此时即匹配完成。

## 6. 窗帘换向

当电机开合方向不符合遥控器上面的开启和关闭键时，可进行如下操作换向。



打开键和关闭键同时按下直到电机点动一次松开按键，按下遥控器停止键 3 次，电机来回点动一次，换向设置成功，APP 端控制换向同步完成。

## 7. 移除装置

在 APP 房间列表找到需要删除的设备，长按设备按键，出现编辑设备界面，点击

下方删除，即可移除对应设备。

## 二、应用环境

产品安装在窗户位置，注意负载功率、防水、防潮。

## 三、安装说明

